

DF

1516



**EFICIENTE CONSUMO,
MÁS PRODUCTIVIDAD**



**WWW.DONGFENG.COM.UY
RUTA INTERBALNEARIA KM 30.500
TEL: 2696 77 77**



DONGFENG
DONGFENG MOTOR CORPORATION

FICHA TÉCNICA

DF-1516 EURO IV

PESOS (KG)

P.B.V.	14.770
Tara	5.270
Capacidad de carga máxima	9.500

DIMENSIONES (MM)

Largo total	8.995
Altura en vacío (del techo al suelo)	2.600
Dimensiones carrocería	6.900 x 2.400 x 550
Ancho total cabina (s/espejos)	2.180
Distancia entre ejes	5.200

MOTOR

Marca	CUMMINS
Modelo	ISDe160-40
Potencia máxima	158 hp (118 KW) @ 2.500 r.p.m.
Cilindrada	500 Nm / 1.400 r.p.m.
Torque máximo	Diesel 4 cilindros en línea
Sistema de inyección	Inyección electrónica con bomba de alta presión, Common Rail
Toma de fuerza	✓

EMBRAGUE

Tipo	Monodisco con mando y accionamiento hidroneumático
------	--

TRANSIMSIÓN

Nº de marchas	Manual de 6 velocidades adelante sincronizadas + reversa
Modelo	Dongfeng

DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulica
------	------------

NEUMÁTICOS Y LLANTAS

7 neumáticos	9.00 R20
--------------	----------

FRENOS

Frenos de servicio	Neumático de doble circuito independientes, válvula compensadora de frenado según carga
	Freno motor al escape
Frenos de estacionamiento	Accionamiento neumático, con inmovilización asegurada por cilindros de freno a resorte

Sistema de frenos ABS ✓

SISTEMA ELÉCTRICO

Circuito eléctrico	24 V
Dos baterías de	140 A
Corta corriente	Manual

CABINA

Cabina	Simple abatible
Abatimiento de cabina	Mecánico, con doble seguro
Parachoques	Con neblineros
Parabrisas	Parabrisas y cristales inastillables
Toma de aire motor	A nivel de techo
Aire acondicionado	✓
Litera	1
Columna de dirección	Regulable
Asiento conductor	Regulable con cinturón de seguridad
Asientos de pasajeros	Fijos (2) con cinturón de seguridad
Bocina	Eléctrica y neumática
Alzavidrio	Manual
Velocímetro	✓
Tacómetro	✓
Marcador de combustible	✓
Marcador de temperatura	✓
Indicadores de presión de aire	✓
Luces testigo	✓
Control velocidad crucero	✓
Cámara de reversa	✓

CHASIS

Sección de largueros	280 x 70 mm
Espesor	7 mm

SUSPENSIÓN DELANTERA Y TRASERA

Tipo	Resortes semielípticos
Amortiguadores	Hidráulicos de doble efecto

DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE

Tanque de combustible	Acero, 200 lts
-----------------------	----------------


EQUIPO STANDARD

Gata hidráulica	
Set de herramientas	

GARANTÍA*

1 año o 100.000 km, lo primero que ocurra.

DIMENSIONES

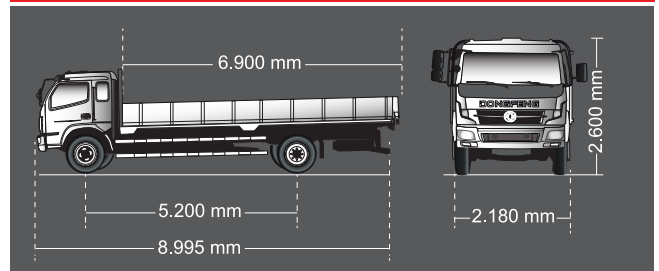

Nota: El constructor se reserva el derecho de modificar las características descritas anteriormente sin previo aviso.
* Condiciones estipuladas en Póliza de Garantía