

DF

4038



**EFICIENTE CONSUMO,
MÁS PRODUCTIVIDAD**



WWW.DONGFENG.COM.UY
RUTA INTERBALNEARIA KM 30.500
TEL: 2696 77 77



DONGFENG
DONGFENG MOTOR CORPORATION

FICHA TÉCNICA

DF-4038

PESOS (KG)

P.B.V.	40.750
Tara (incluye Tolva)	26.000
Capacidad de carga máxima	9.000
Capacidad eje delantero	31.750
Capacidad tolva	15 mt ³

DIMENSIONES (MM)

Largo total	8.100
Distancia entre ejes	3.800
Medidas tolva	5.000 x 2.300 x 1.400
Ancho total cabina (s/espejos)	2.500
Altura	3.150

MOTOR

Marca	Cummins
Modelo	ISLe375-30
Potencia máxima	375 hp @ 2.100 r.p.m.
Torque máximo	1.425 Nm / 1.400 r.p.m.
Cilindrada	8.9 litros
Número de cilindros	6 cilindros en línea
Sistema de inyección	Inyección electrónica con bomba de alta presión, Common Rail Sistema

EMBRAGUE

Tipo	Monodisco con mando y accionamiento hidroneumático Servo embrague diámetro 430 mm
------	---

TRANSIMSIÓN

Marca	ZF-Ecosplit (16S1650 OD)
Nº de marchas	Manual de 16 velocidades adelante sincronizadas + 2 reversas

DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulica
------	------------

NEUMÁTICOS

Neumáticos	13R22.5
------------	---------

FRENOS

Freno de servicio	De doble circuito independiente, de accionamiento neumático, con inmovilización asegurada por cilindros de freno a resorte
Freno auxiliar	Freno motor al escape del tipo mariposa. Filtro de aire ciclónico con decantador de partículas
Freno de estacionamiento	De accionamiento neumático, con inmovilización asegurada por cilindros de freno a resorte

Sistema de frenos ABS



SISTEMA ELÉCTRICO

Circuito eléctrico	24 V, con corta corriente
Batería	2 de 12V y 140 A

CHASIS

Sección de largueros	300 x 90 mm
Espesor	8 mm (doble) protector delantero de carter de motor

CABINA

Cabina	Con litera
Abatimiento de cabina	Mecánico
Parabrisas	Parabrisas y cristales inastillables
Toma de aire motor	A nivel de techo
Aire acondicionado	Opcional
Velocímetro	✓
Tacómetro	✓
Marcador de combustible	✓
Marcador de temperatura	✓
Luces testigo	✓
Indicador de urea	✓

SUSPENSIÓN

Tipo	Resortes semielípticos y amortiguadores hidráulicos de doble efecto
Eje delantero	Capacidad 9.000 kilos
Eje trasero motriz	Capacidad 31.750 kilos Doble reducción por par cónico y reductores en los cubos de rueda, bloqueo diferencial

VOLÚMENES (LITROS)

Tanque de combustible	Acero, 400 lts
-----------------------	----------------


EQUIPO STANDARD

Gata hidráulica
Set de herramientas

GARANTÍA*

1 año o 100.000 km, lo primero que ocurra.

DIMENSIONES

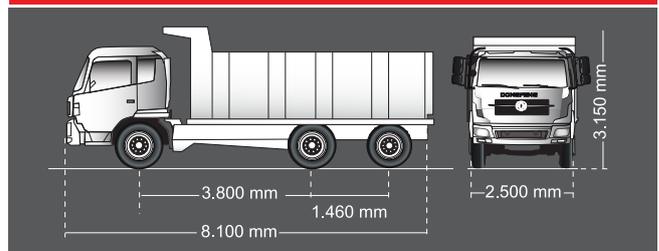

Nota: El constructor se reserva el derecho de modificar las características descritas anteriormente sin previo aviso. * Condiciones estipuladas en Póliza de Garantía