

MIXER

340 6X4

EFICIENTE CONSUMO,
MÁS PRODUCTIVIDAD



WWW.DONGFENG.COM.UY
RUTA INTERBALNEARIA KM 30.500
TEL: 2696 77 77



DONGFENG
DONGFENG MOTOR CORPORATION

FICHA TÉCNICA

MIXER (340 6X4)

PESOS (KG)

Peso del Borde (chassis)	8.500
G.V.W	25.000

DIMENSIONES DEL CHASIS (MM)

Longitud general del Chasis	8.530
Ancho de Cabina	2.500
Altura de Cabina (vacía)	3.100
Base de ruedas	4.000 + 1.350
Sobresalida delantera	1.480
Sobresalida trasera	1.700
Velocidad Maxima (Km/h)	80

DIMENSIONES DEL PERFIL DEL MARCO (MM)

Ancho del Marco (delantero)	860
Ancho del Marco (trasero)	860
Altura de la sección	300
Ancho de la sección	90
Grosor de la sección	8 + 8

MOTOR

Marca	Cummins
Modelo	SLe340 30
Niveles de emisión	Euro III
Potencia máxima	340 hp (250 KW) @ 2.100 r.p.m.
Torque máximo	1425 Nm / 1.100 - 1.400 r.p.m.
Número de cilindros	6
Desplazamiento	8.9 litros
Orificio de cilindro	114 mm
Válvula	144.5 mm
Sistema de inyección	Agua refrigerada, turbocargada, post refrigerada, inyección directa, freno de escape, arranque en frío.

EMBRAGUE

Tipo	Monodisco con mando y accionamiento Hidroneumático. Servo embriague
Diametro del plato	430 mm
Sistema operativo	Control hidráulico con presion de aire, de tiro

TRANSIMIÓN

Tipo	9JS150T-B DD SHAANXI FAST
Nº de marchas	9 cambios marcha adelante y 1 en reversa
Ratios	Delantera: 12.65; 8.38; 6.22; 4.57; 3.40; 2.46; 1.83; 1.34; 1.00 Reversa: 13.23

CUBIERTAS

Cubiertas	12.00R20, 12.00-20, 11.00R20, 11.00-20
-----------	--

FRENOS

Sistema completo de frenos de aire, circuito de neumáticos separados; freno de estacionamiento de resortes que actúa sobre los ejes traseros, freno de escape y sistema de frenos ABS

CABINA

Cabina	Con litera, una litera
Tipo	Cabina de acero soldada
Tipo de control	Delantero
Inclinación de cabina	Mecánica
Ventanas traseras	✓
Suspensión mecánica trasera de cabina	✓
Asiento del conductor mecánico	✓
Vidrios mecánicos	✓
Tranca mecánica	✓
Sistema de aire acondicionado	✓

EJE

Delantero	Tipo Elliot I sección de la viga Capacidad de carga 7 (ton)
Trasero	Reducción singular, eje tandem, con tranca de eje, ratio 5.571 Capacidad de carga 13x2 (ton)

SUSPENSIÓN

Delantera	9 - Laminas de resorte con absorción de impacto
Trasera	13 - Laminas de resorte

BATERÍA

Batería	24 V
Capacidad de batería	165 x 2 (A.h)

VOLÚMENES

Tanque de combustible	Acero, trapa con tranca
Capacidad	350 lts


CUERPO DE CARGA

Capacidad	12 m ³
-----------	-------------------

GARANTÍA*

1 año o 100.000 km, lo primero que ocurra.

DIMENSIONES

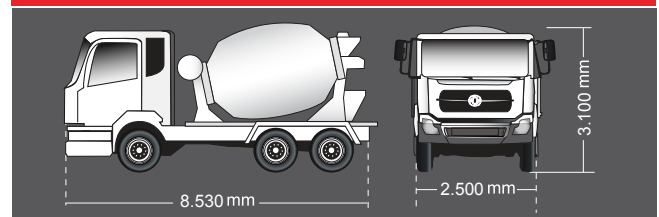

Nota: El constructor se reserva el derecho de modificar las características descritas anteriormente sin previo aviso. * Condiciones estipuladas en Póliza de Garantía