

DF 1216



**EFICIENTE CONSUMO,
MÁS PRODUCTIVIDAD**



**WWW.DONGFENG.COM.UY
RUTA INTERBALNEARIA KM 30.500
TEL: 2696 77 77**



DONGFENG
DONGFENG MOTOR CORPORATION

PESOS (KG)

P.B.V.	12.250
Tara (incluye carrocería)	4.580
Tara chasis cabina	3.630
Capacidad de carga con pick up	7.670
Capacidad de carga chasis cabina	8.620

DIMENSIONES (MM)

Largo total	8.400
Distancia entre ejes	4.700
Dimensiones carrocería	6.300 x 2.240 x 550
Ancho total cabina (s/espejos)	2.180
Altura	2.600

MOTOR

Marca	CUMMINS
Modelo	CY4102-CE4M
Potencia máxima	160 hp @ 2.800 r.p.m.
Torque máximo	500 Nm / 1.400 r.p.m.
Cilindrada	3.9 litros
Número de cilindros	4 cilindros en línea
Sistema de inyección	Inyección electrónica con bomba de alta presión, Common Rail

Toma de fuerza

EMBRAGUE

Tipo	Monodisco con mando y accionamiento hidroneumático
------	--

TRANSIMSIÓN

Nº de marchas	Manual de 6 velocidades adelante sincronizadas + reversa
---------------	--

DIRECCIÓN

Tipo	Hidráulica
------	------------

NEUMÁTICOS

Neumáticos	8.25-20 LT
------------	------------

FRENOS

Freno de servicio	Neumático de doble circuito independiente, válvula compensadora de frenado según carga
Freno auxiliar	Freno motor al escape
Freno de estacionamiento	De accionamiento neumático, con inmovilización asegurada por cilindros de freno a resorte

Sistema de frenos ABS

SISTEMA ELÉCTRICO

Circuito eléctrico	24 V
Batería	140 A

CABINA

Cabina	Simple abatible con litera
Abatimiento de cabina	Mecánico, con doble seguro
Parabrisas	Parabrisas y cristales inastillables
Toma de aire motor	A nivel de techo
Parachoques	Con neblineros
Aire acondicionado	<input checked="" type="checkbox"/>
Asiento conductor	Regulable con cinturón de seguridad
Asiento de pasajero	Fijo con cinturón de seguridad
Alzavidrio	Manual
Velocímetro	<input checked="" type="checkbox"/>
Tacómetro	<input checked="" type="checkbox"/>
Marcador de combustible	<input checked="" type="checkbox"/>
Marcador de temperatura	<input checked="" type="checkbox"/>
Luces testigo	<input checked="" type="checkbox"/>
Camara de reversa	<input checked="" type="checkbox"/>

CHASIS

Sección de largueros	230 x 65 mm
Espesor	6 mm

SUSPENSIÓN

Tipo	Resortes semielípticos
Amortiguadores	Hidráulicos de doble efecto

VOLÚMENES (LITROS)

Tanque de combustible	Acero, 200 lts
-----------------------	----------------


EQUIPO STANDARD

Gata hidráulica	
Set de herramientas	

GARANTÍA*

1 año o 100.000 km, lo primero que ocurra.

DIMENSIONES

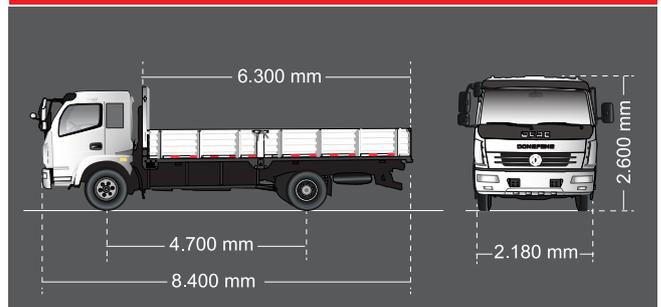

Nota: El constructor se reserva el derecho de modificar las características descritas anteriormente sin previo aviso.

* Condiciones estipuladas en Póliza de Garantía